



170304090874



No: T202206172J

检 验 报 告

样品型号名称 A100BD-2.5GD 型北斗导航农机自动驾驶系统

生 产 者 上海者远导航技术有限公司

生 产 厂 上海者远导航技术有限公司

检 验 类 别 农业机械推广鉴定

黑龙江农垦农业机械试验鉴定站



农业机械推广鉴定检验报告

T202206172J

第 1 页 共 5 页

样 品 名 称	北斗导航农机自动驾驶系统	生 产 者 名 称	上海者远导航技术有限公司
样 品 型 号	A100BD-2.5GD	注 册 地 址	上海市青浦区双联路 158 号 1 幢 11 层 D 区 1137 室
样 品 数 量	2 套	生 产 厂 名 称	上海者远导航技术有限公司
样 品 编 号	J522230101000005 J522230101000905	注 册 地 址	上海市青浦区双联路 158 号 1 幢 11 层 D 区 1137 室
生 产 日 期	2022.6;2022.6	样 品 等 级	合格品
样 品 取 得 方 式	现场获得	抽 样 基 数	/
抽/供 样 日 期	2022 年 11 月 1 日	抽 样 地 点	哈尔滨市闫家岗农场
到 样 日 期	2022 年 11 月 1 日	检 验 时 间	2022.11.1~2022.12.26
检 验 地 点	哈尔滨市闫家岗农场		
主 要 检 测 设 备	GNSS 接收机、综合气象测试仪等		
检 验 依 据	DG/T 157-2019 《农业用北斗终端(含渔船用)》		
检 验 结 论	<p>经过检验，样品一致性检查结果符合大纲要求；安全性检验结果符合大纲要求；适用性检验结果符合大纲要求；可靠性检验结果符合大纲要求。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期 2023 年 1 月 9 日</p>		
备 注	J522230101000005 为检验用样品，J522230101000905 为备用样品。		

批 准 人:

审 核 人:


项 目 负 责 人:

2023 年 1 月 9 日

2022 年 12 月 26 日

业 机 推 广 鉴 定

1. 样品照片

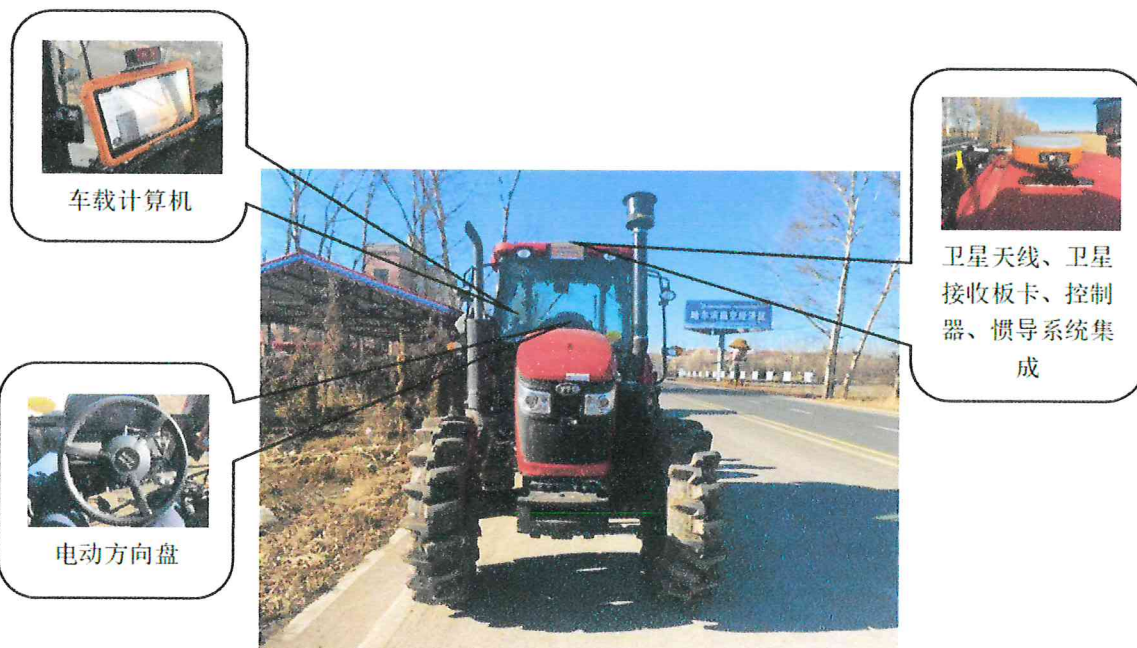

A100BD-2. 5GD 型北斗导航农机自动驾驶系统

2. 试验条件

序号	项 目	单 位	测定结果
1	试验地情况	/	试验地平整，视野开阔，视场内无障碍物；无大功率无线电发射源（如电视台、电台、微波站等）；无高压输电线和微波无线电信号通道，附近没有强烈反射卫星信号的物件（如大型建筑物等）。
2	试验地长	m	360
3	试验地宽	m	18
4	试验用拖拉机	/	东方红 LX1604-S
5	环境温度	℃	2.1~4.1
6	环境湿度	/	42.6%~44.4%
备注	试验地平整，视野开阔，视场内无障碍物；无大功率无线电发射源（如电视台、电台、微波站等）；无高压输电线和微波无线电信号通道，附近没有强烈反射卫星信号的物件（如大型建筑物等），试验场长 360 米不小于 200 米，宽 18 米能满足至少二次调头作业，试验条件符合大纲要求。		

械
301

农业机械推广鉴定检验报告

T202206172J

第 3 页 共 5 页

3. 一致性检查

表 1 样品一致性检查结果

序号	项 目	单位	设计值	限制范围	检查结果	单项判定		
1	型号名称	/	A100BD-2.5GD 型北斗导航 农机自动驾驶系统	一致	A100BD-2.5GD 型北斗导航 农机自动驾驶系统	+		
2	转向控制型式	/	力矩电机控制	一致	力矩电机控制	+		
3	车载计算机	处理器型号	/	ALLWINNER T3	一致	ALLWINNER T3	+	
		内存	GB	2	一致	2	+	
		硬盘	GB	16	一致	16	+	
		操作系统及软件版本	/	Android 6.0 v6.0.1	一致	Android 6.0 v6.0.1	+	
		显示终端 尺寸及分辨率	/	10.1 英寸 1024×600	一致	10.1 英寸 1024×600	+	
		接口种类	/	CAN、RS232、USB	一致	CAN、RS232、USB	+	
		数据输入输出协议	/	CAN 总线协议	一致	CAN 总线协议	+	
4	卫星接收机	卫星接收机 类型及频点	/	北斗：B1、B2、B3 GPS：L1、L2、L5 GLONASS：L1、L2 Galileo：E1、E5a、E5b、 E6 QZSS：L1、L2、L5、L6	一致	北斗：B1、B2、B3 GPS：L1、L2、L5 GLONASS：L1、L2 Galileo：E1、E5a、E5b、 E6 QZSS：L1、L2、L5、L6	+	
		卫星接收机 主机板固件版本	/	V1.0 版及以上	一致	V1.0 版及以上	+	
		卫星接收机通道数	/	432	一致	432	+	
		卫星接收机接口种类	/	CAN、RS232	一致	CAN、RS232	+	
		卫星接收机差分类型	/	陆基增强系统	一致	陆基增强系统	+	
		卫星接收机 数据更新率	Hz	10	一致	10	+	
		卫星接收机 接收天线型式	/	单天线	一致	单天线	+	
5	转向控制系统	转向控制器 主板固件版本	/	V1.0 版及以上	一致	V1.0 版及以上	+	
		转动电机型号规格	/	AEM	一致	AEM	+	
		角度传感器型号规格	/	/	一致	/	/	
6	基站	信号覆盖范围	移动基站信号覆盖范围	km	/	允许偏差为 3%	/	/
			固定基站信号覆盖范围	/	/	允许偏差为 3%	/	/
		无线电发射设备频率	MHz	/	一致	/	/	
		移动基站无线 电发射设备功率	W	/	一致	/	/	
		固定基站无线 电发射设备功率		/	一致	/	/	
7	集成部分组成	/	控制器、卫星天线、 卫星接收板卡及惯 导系统集成	一致	控制器、卫星天线、 卫星接收板卡及惯 导系统集成	+		
备注	(1) 单项判定：合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。 (2) 不适用项目在检查结果内填“/”。							

农业机械推广鉴定检验报告

T202206172J

第 4 页 共 5 页

4. 安全性检验

表 2 样品安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果	单项判定
1	安全要求	/	农业机械自动驾驶系统的设计对可能产生危险和自动驾驶系统失灵（例如超速、意外偏离导向路径、随车控制装置失调或其它电压不稳或导向信号故障）应立即限制或停止其相关动作，使自动驾驶系统回到可控参数范围而不产生新的危险；自动驾驶系统失灵不应阻碍手动操作的使用；所有农业机械自动驾驶系统自动功能只应通过单独采用操作控制器进行操作。当自动驾驶系统关闭时，自动功能应自动恢复到手动控制状态或关闭状态。应使驾驶员在随时都可撤销自动功能，自动功能只准许由驾驶员重启。当使用手动控制功能时，导航功能的自动控制应自动解除。自动功能控制装置应明显表示出其用途；农业机械自动驾驶系统电器线路的连接应正确、可靠、无漏电。导线应捆扎成束，布置整齐，固定卡紧，接头牢固并有绝缘套。导线穿越孔洞时应设绝缘套管。液压管路及电器线路的布置应避免摩擦和接触发热部件。	符合	+
2	安全防护	/	电器设备应具有过流、过压、电源瞬间变化和偶然极性反接的保护装置；电器接口应设置防静电装置。	符合	+
3	安全标志	/	农业机械自动驾驶系统在开启时，显示器首页应有安全警示，其形式可以是听觉或视觉的，或两者组合的，与配套车辆使用时，应遵守车辆安全操作标志要求。	符合	+
4	安全信息	/	使用说明书应给出或指出安全使用注意事项，应明确规定严禁在自动驾驶系统行驶过程中上下车、应明确标识出安全搬运电子部件的注意事项，包括 RTK 基站的安装与拆卸、应明确规定在自动驾驶状态时驾驶员应时刻观察前方障碍物并判断潜在危险禁止睡觉。自动驾驶系的使用说明书中应明确写出显示器中给出的听觉或视觉或两者组合的安全警示含义。	符合	+
备注	单项判定：合格填“+”，不合格填“-”。				

鉴定合格
2022.06.17

农业机械推广鉴定检验报告

T202206172J

第 5 页 共 5 页

5. 适用性检验


表 3 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果	单项判定
1	直线度精度	cm	工作速度 (0.5±0.2) m/s, (2.5±0.2) m/s 时直线度精度 ≤2.5	0.6 0.7	+
2	衔接行间距精度	cm	工作速度 (0.5±0.2) m/s, (2.5±0.2) m/s 时衔接行间距精度 ≤2.5	0.8 0.9	+
3	移动基站信号覆盖范围	km	≥5	/	/
4	固定基站信号覆盖范围	km	≥15	/	/
5	适用性用户调查意见	/	调查结果为“好”、“中”的占比不小于 80%	100%	+
备注	(1) 单项判定: 合格填“+”, 不合格填“-”, 不适用填“/”。 (2) 不适用项目在检验结果内填“/”。				

6. 可靠性检验

表 4 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果		单项判定
				样机 1	样机 2	
1	有效度	/	≥98%	100%	/	+
2	用户满意度	/	≥80 分	100 分	/	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障。	符合	/	+
备注	(1) 单项判定: 合格填“+”, 不合格填“-”。 (2) 大纲规定检验样机为 1 台, 样机 2 栏中填“/”。					

报告编写人: 

报告校核人: 

2022 年 12 月 26 日

2023 年 1 月 4 日



报告编号: NZRY/JS-Y2024213-BG

检 验 报 告



样品名称: 北斗导航农机自动驾驶系统

样品型号: A100BD-2.5GD

委托单位: 上海者远导航技术有限公司

发布日期: 2024.11.30



北京市农林科学院智能装备技术研究中心



声 明

- (1) 报告无本中心公章或“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效；未经批准不得复制（全文复制除外），经批准复制报告未重新加盖本中心公章或“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效。
- (2) 报告无编制、审核、批准人签名无效。
- (3) 报告涂改无效。
- (4) 送样委托检验报告结果仅对来样负责。
- (5) 本检验结果仅与送检样品有关。
- (6) 对报告若有异议，请收到报告后 15 日之内向本中心提出。
- (7) 若本报告不加盖 CMA 标识章，数据、结果仅适用于科研、教学和内部质量控制活动。



检验单位联络信息：

地 址：北京市海淀区板井曙光花园中路 11 号北京农科大厦

电 话：15011562134

邮 编：100097

E-mail: xuq@nercita.org.cn

委托单位联络信息：

名 称：上海者远导航技术有限公司


地 址：上海市青浦区双联路 158 号 1 幢 11 层 D 区 1137 室

电 话：17712373125


邮 编：201702



检验结论

样品名称	上海者远导航技术有限公司	样品编号	NZRY/JS-Y2024213-YP
规格型号	A100BD-2.5GD	样品数量	1
委托单位	上海者远导航技术有限公司	出厂编号	J522230101000005
生产单位	上海者远导航技术有限公司	出厂日期	2024年10月10日
生产产地	上海市青浦区	送样日期	2024年11月12日
任务来源	委托检验	样品状况	完好
检验目的	样机测试	试验地点	北京农科大厦
试验日期	2024年11月25日		
试验环境	温度 24 °C, 湿度 44% RH		
检验依据	GB/T 39399-2020《北斗卫星导航系统测量型接收机通用规范》 GB/T 42576-2023《北斗/全球卫星导航系统(GNSS)高精度片上系统(Soc)技术要求及测试方法》		
检验项目	单 BDS 系统工作能力、定位精度、测速精度（运动轨迹为速度 5 m/s, 加速度 1 m/s ² ）、冷启动时间、热启动时间、重捕获时间、捕获灵敏度, 跟踪灵敏度共 8 项		
判定依据	单 BDS 系统工作能力（仅能使用北斗信号、能支持 B1I/B1C/B2a/B2b/B3I 等北斗信号的捕获、跟踪和解算）、定位精度（水平定位精度 $\leq 2\text{ cm}$ (1σ)、垂直定位精度 $\leq 4\text{ cm}$ (1σ))、测速精度（ $\leq 0.2\text{ m/s}$ (1σ))、冷启动时间（ $\leq 45\text{ s}$ ）、热启动时间（ $\leq 5\text{ s}$ ）、重捕获时间（ $\leq 5\text{ s}$ ）、捕获灵敏度（ $\leq -137\text{ dBm}$ ）、跟踪灵敏度（ $\leq -147\text{ dBm}$ ）		
检验结论	样品所检项目符合委托方规定的要求。 详见报告正文。 签发日期：2024年11月30日 		
备注	1. 样品固件版本号（由委托方提供）：V5.1.0 2. 北斗卫星接收装置型号：AC1 3. 样品采用的北斗芯片生产企业和型号：和芯星通科技(北京)有限公司 UC9810 4. 样品采用的北斗模组生产企业和型号：和芯星通科技(北京)有限公司 UM982 5. 所检样品为通过软件升级方式实现单 BDS 功能的产品		

批准：



审核：



编制：



第 1 页 共 6 页



报告正文

一、分项检测结果

序号	检验项目	技术要求	实测结果	单项结论
1	单 BDS 系统工作能力	仅能使用北斗信号、能支持 B1I/B1C/B2a/B2b/B3I 等北斗信号的捕获、跟踪和解算	——能使用北斗信号，不能使用 GPS、GLONASS、GALILEO 信号 ——支持 B1I、B3I 北斗信号的捕获、跟踪和解算 ——定位精度：见第 2 项	合格
2	定位精度	水平定位精度 $\leq 2\text{ cm}$ (1σ)	0.76 cm (1σ)	合格
		垂直定位精度 $\leq 4\text{ cm}$ (1σ)	2.25 cm (1σ)	
3	测速精度	运动轨迹为速度 5 m/s，加速度 1 m/s^2 试验条件下，测速精度 $\leq 0.2\text{ m/s}$ (1σ)	0.011 m/s (1σ)	合格
4	冷启动时间	$\leq 45\text{ s}$	43 s	合格
5	热启动时间	$\leq 5\text{ s}$	2 s	合格
6	重捕获时间	$\leq 5\text{ s}$	2 s	合格
7	捕获灵敏度	$\leq -137\text{ dBm}$	-145 dBm	合格
8	跟踪灵敏度	$\leq -147\text{ dBm}$	-151 dBm	合格

(本页内，以下空白)



二、样机照片

北斗卫星接收装置 外观图-正面




北斗卫星接收装置 外观图-背面



北斗卫星接收装置 贴牌信息图



北斗卫星接收装置 拆机总体图

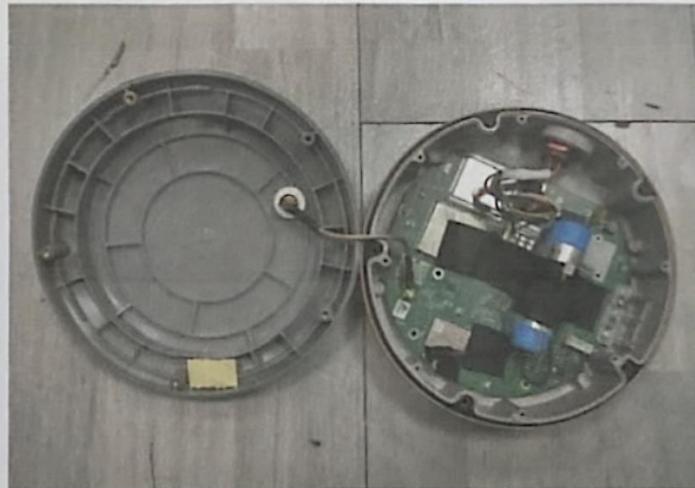

北斗模组图



北斗芯片图



整机样机图



整机贴牌信息图

Farnav		型号:A100BD-2.5GD
产品名称	北斗导航农机自动驾驶系统	
出厂编号	-J522230101000005-	
设备编码	8006010071	
生产日期	2024年10月10日	
技术参数	直线精度±2.5CM	
执行标准	Q/201799 ZYDH 010-2022	
生产企业	上海者远导航技术有限公司	
上海市青浦区双联路158号1幢11层D区1137室		

三、主要仪器设备

序号	设备名称	设备型号	校准有效期限
1	高性能导航信号模拟器	GNS9441	2026-05-29
2	GNSS 卫星信号模拟器	GSS9000	2025-03-21

——报告结束——

